

Zastawka naścienna z miękkim uszczelnieniem



Wall-mounted penstock with soft seal

Nr kat. / cat. no. 133

Armatura Befa Sp. z o.o.




133

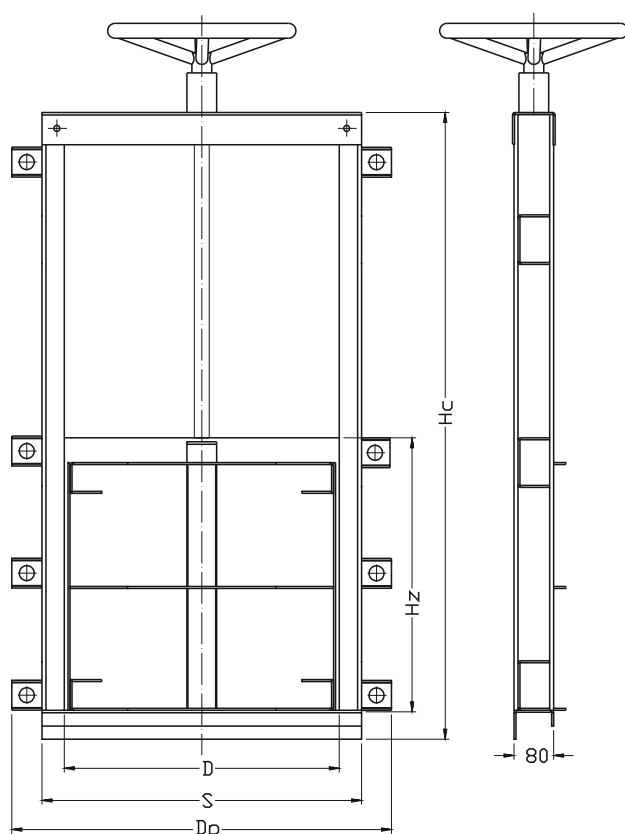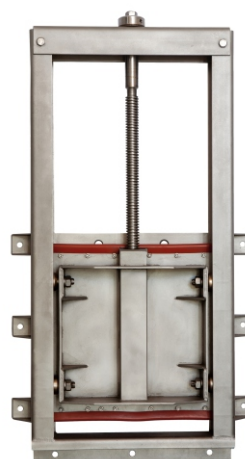

DN	D	S	Dp	Hz	Hc
[mm]					
200	200	300	400	250	700
300	300	400	500	350	900
400	400	500	600	450	1100
500	500	600	700	550	1300
600	600	700	800	650	1500
700	700	800	900	750	1700
800	800	900	1000	850	1900
900	900	1000	1100	950	2100
1000	1000	1100	1200	1050	2300
1100	1100	1200	1300	1150	2500
1200	1200	1300	1400	1250	2700
1300	1300	1400	1500	1350	2900
1400	1400	1500	1600	1450	3100
1500	1500	1600	1700	1550	3300
1600	1600	1700	1800	1650	3500
2000	2000	2100	2200	2050	4300
2500	2500	2600	2700	2550	5300



133

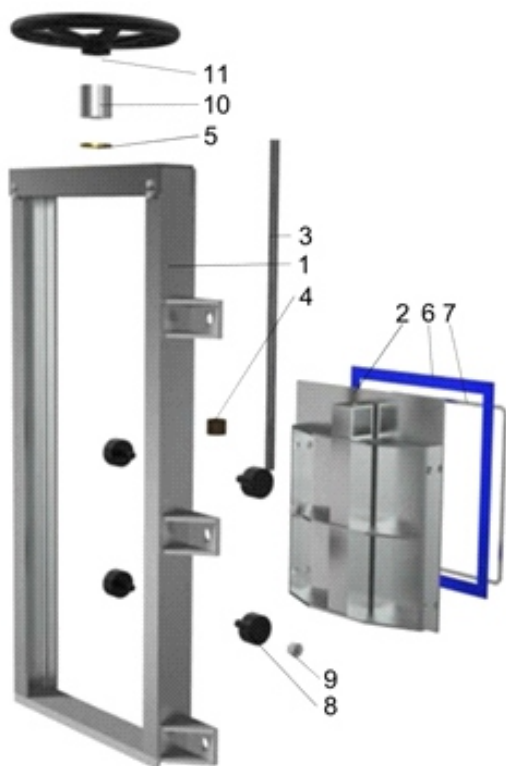

No.	Część / Part	Materiał / Material
1	Korpus / Body	Stal / Steel 1.4301, 1.4401(*), 1.4404(*), 1.4571(*) PN-EN 10027-2
2	Zwieradło / Closing component	Stal / Steel 1.4301, 1.4401(*), 1.4404(*), 1.4571(*) PN-EN 10027-2
3	Trzpień / Spindle	Stal / Steel 1.4301, 1.4401(*), 1.4404(*), 1.4571(*) PN-EN 10027-2
4	Nakrętka / Nut	Brąz / Bronze CW306G PN-EN 1412
5	Łożysko / Bearing	Brąz / Bronze CW306G PN-EN 1412
6	Uszczelka / Gasket	Elastomer LAR, Guma / Rubber EPDM(*), NBR(*) PN-ISO 1629
7	Pierścień dociskowy / Clamping ring	Stal / Steel 1.4301, 1.4401(*), 1.4404(*), 1.4571(*) PN-EN 10027-2
8	Rolki / Rollers	POM, Mosiądz / Brass CW617N(*), Brąz / Bronze CW306G(*) PN-EN 1412
9	Mocowanie rolki / Rollers fixing	Stal / Steel 1.4301, 1.4401(*), 1.4404(*), 1.4571(*) PN-EN 10027-2
10	Gniazdo podtrzymujące / Support socket	Stal / Steel 1.4301, 1.4401(*), 1.4404(*), 1.4571(*) PN-EN 10027-2
11	Kółko / Wheel	Stal / Steel 1.4301 PN-EN 10027-2

(*) Inne wersje materiałowe na specjalne zamówienie
(*) Other material variants on special request

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Szczelność w obu kierunkach przepływu, klasa szczelności C, zgodnie z PN-EN 12266-1
Korpus i zawieradło wykonane ze stali 1.4301
Sztwna trwała konstrukcja zapewnia bezpieczną obsługę
Wyrób pełno-przelotowy, brak stref martwych
Obwodowe uszczelnienie zawieradła wykonane z elastomeru silikonowego LAR
Wymienne uszczelnienie zawieradła bez demontażu zastawki
Wymienna nakrętka wykonana z brązu
Trzpień ze stali nierdzewnej
Śruby i podkładki łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej
Średnice nominalne przyłącza zgodnie z PN-EN ISO 6708
Długość zabudowy wg dokumentacji producenta
Znakowanie zastawki odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19



Przeznaczenie:

Przy transporcie ścieków i innych płynów obojętnych w oczyszczalniach przepompowniach ścieków, obiektach melioracyjnych i hydrotechnicznych, systemach melioracji drogowej, systemach ochrony przeciwpowodziowej. Instalacjach o ciśnieniu roboczym do 0.6 [bar] i zakresie temperatur od -50°C do +80°C.

Wypożenie / Wersje wykonania:

Kolumna pod napęd
Obudowa z wałem Cardana
Wspornik do-ścienny
Przyłga dościenna

Pod napęd
Z przekładnią
Z napędem elektrycznym

**Materials and design features:**

Tightness in both flow directions class C according to EN 12266-1
Body and closing component made of steel 1.4301
Rigid and durable construction ensures the safe operation
Full-flow product, no dead zones
Circumferential sealing of the closing component made of silicone elastomer LAR
Replaceable sealing of the closing component without disassembling of the penstock
Replaceable nut made of bronze
Stainless steel valve stem
Screws and washers connecting the elements made of stainless steel
Nominal outer diameter of the connection according to EN ISO 6708
Installation length according to the technical documentation of the manufacturer
Marking of the penstock complies with the requirements of the norm: EN 19

Application:

In transporting of wastewater and other inert fluids in treatment plants, sewage pumping stations, drainage and hydrotechnical facilities, road drainage systems, flood protection systems. Installations with working pressure up to 0.6 [bar] and a temperature range from -50°C. to +80°C.

Accessories / Execution variant:

Pillar for actuator
Housing with cardan shaft
Wall-mounted bracket
Wall-mounted pad

For actuator
With gear
With electric actuator