

Zestaw przyłączeniowy do rur twardych


Armatura Befa Sp. z o.o.

Hard pipe connection set


Nr kat./ cat. no. 221



221

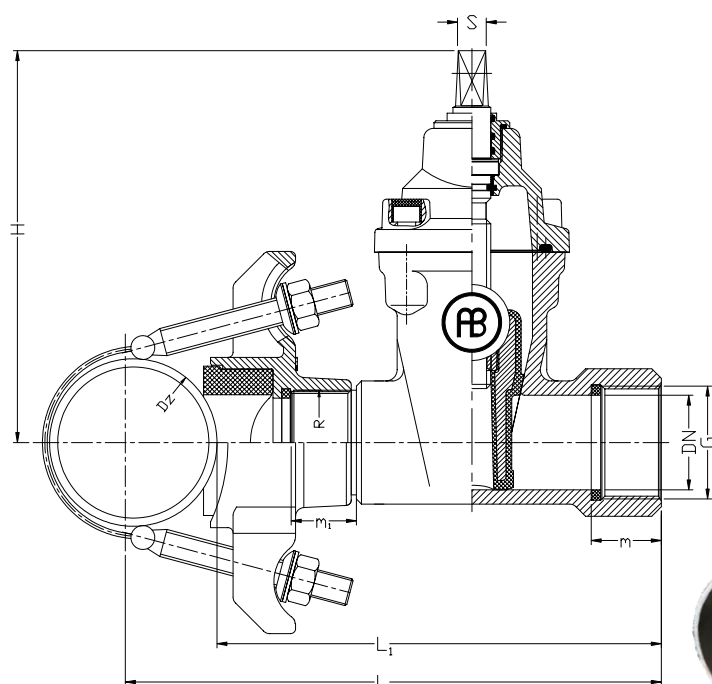

DN	G/R	Dz	L	L ₁	m.	m ₁	H	S	Masa / Weight
[mm]	[cal]								[kg]
32	5/4"/5/4"	88-738	L ₁ +Dz/2	175	25	40	160	12	6,9
40	6/4"/6/4"	88-738	L ₁ +Dz/2	225	40	40	215	14	10,6
50	2"/2"	88-738	L ₁ +Dz/2	245	40	40	225	14	11,7

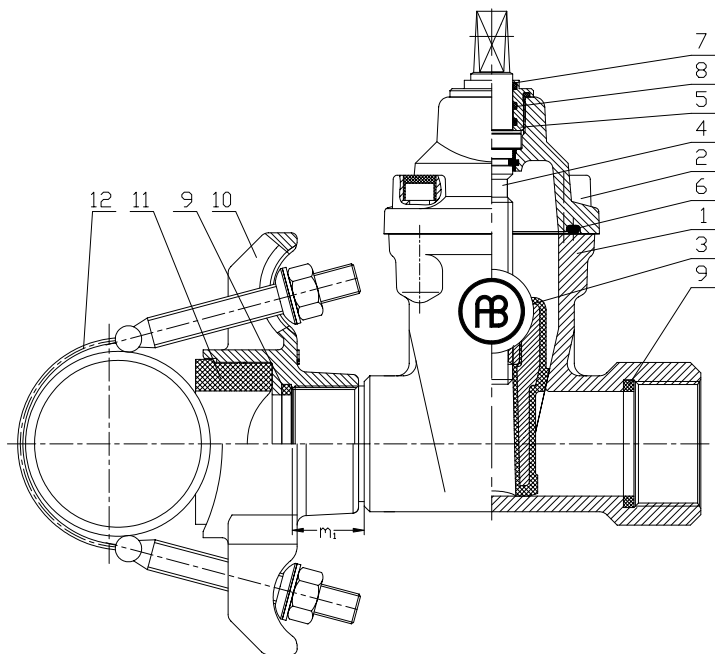

No.	Część / Part	Materiał / Material
1	Korpus / Body	Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne / Grey cast iron Nodular cast iron EN-GJL 250, EN-GJS 400-15, PN-EN 1560
2	Pokrywa / Cover	Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne / Grey cast iron Nodular cast iron EN-GJL 250, EN-GJS 400-15, PN-EN 1560
3	Klin / Wedge	Mosiądz / Brass PN-EN 1412 Żeliwo / Grey cast iron, Nodular cast iron EN-GJL 250, EN-GJS 500-7, EN-GJS 400-15, PN-EN 1560 Guma / Rubber EPDM lub NBR, PN-ISO 1629
4	Trzpień / Spindle	Stal nierdzewna / Stainless steel 1.4021 PN-EN 10027-2
5	Korek uszczelniający / Packing ring	Mosiądz / Brass CW617N PN-EN 1412
6	Uszczelka pokrywy / Cover gasket	Guma / Rubber EPDM lub NBR PN-ISO 1629
7,8	O-ring/ O-ring seal	Guma / Rubber EPDM lub NBR PN-ISO 1629
9	Uszczelka kielicha / Packing ring	Guma / Rubber EPDM lub NBR PN-ISO 1629
10	Króciec kłowy / Clamp saddle	Żeliwo sferoidalne / Nodular cast iron EN-GJS 400-15, PN-EN 1560
11	Uszczelka rury / Pipe gasket	Guma / Rubber EPDM lub NBR PN-ISO 1629
12	Opaska montażowa / Pipe strap	Stal nierdzewna / Stainless steel PN-EN 10027-2

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Zasuwa, króciec kłowy z żeliwa szarego EN-GJL 250 zgodnie z PN-EN 1560 lub żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7/ EN-GJS 400-15 wg PN-EN 1560, Króciec kłowy - żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1560, z zewnątrz i wewnątrz epoksydowane.
Klin zawulkanizowany.

Wymiana trzpienia wraz z uszczelnieniem pod ciśnieniem.
Uszczelki profilowane z gumy EPDM podklejone do korpusu i obejmują od strony wewnętrznej.
Uszczelki typu O-ring z elastomeru EPDM osadzone w gniazdach odpornych na korozję

Dane techniczne:

Długość zabudowy wg rysunku
Połączenie gwintowe wg PN-EN ISO 228-1
Ciśnienie robocze PN16
Klasa szczelności - A
Temperatura czynnika do 70°C
Zabezpieczenie przed korozją: farba proszkowa epoksydowa RAL 5015 lub RAL 5005 grubość 250 µm
Montaż wyrobu jest możliwy w dowolnej pozycji

Przeznaczenie:

Zasuwy z opaską przeznaczone są do instalacji wodociągowych, zwłaszcza do wody pitnej, do instalacji przemysłowych. Mogą być używane w instalacjach nadziemnych i podziemnych na rurociągach ułożonych poziomo lub pionowo jako armatura przyłączeniowa

Materials and design features:

Valve, clamp saddle - grey iron cast EN-GJL 250 acc. EN 1560 or nodular cast iron EN-GJL 400-15/EN-GJS 500-7 acc. EN 1560
Lamp saddle - nodular cast iron EN-GJS 500-7 acc. EN 1560 outside/inside epoxy. Total surface rubberizing.
Replacement of the spindle with sealing – under pressure
The gaskets with profile, EPDM rubber pasted from outside to the body and clamp.
Gaskets type O-ring - elastomer EPDM or NBR, placed in the sockets resistant to corrosion.

Technical data:

Face to face length acc. to drawings
Thread connections acc. EN ISO 228-1
Working pressure PN16
Leakproofness class - A
Medium temperature up to 70°C
Protection against corrosion: epoxy powder paint RAL 5005 or RAL 5015 thickness 250 µm
Assembly in optional position.

Application:

Valves 221 adjusted to potable water, water and industrial installations; might be used on the pipelines in overground/ underground installation, placed horizontally/vertically as connecting fittings.