


Pipe clamp

Nr kat. / cat. no. 225



225

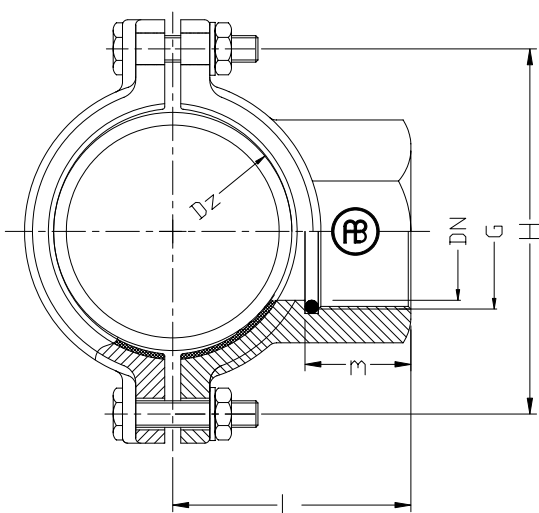


DN	G	Dz	m	H	L	Ilość śrub/ number of screws	Masa / Weight
[mm]	[cal]		[mm]			[sz/pc]	[kg]
50	2"	90	40	135	87	4	2,6
50	2"	110	40	160	185	4	3,3
50	2"	125	40	178	200	4	4,1
50	2"	160	40	202	220	4	4,7
50	2"	180	40	230	250	4	5,2
50	2"	225	40	280	290	4	9



225

Armatura Befa Sp. z o.o.

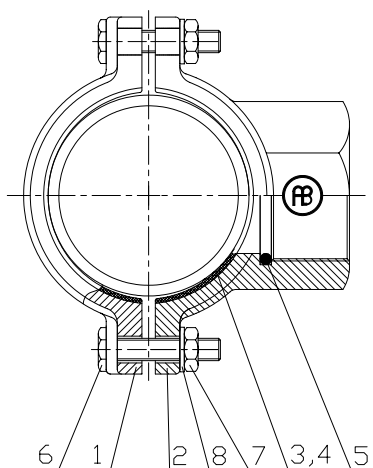

No.	Część / Part	Materiał / Material
1	Korpus / Body	Żeliwo sferoidalne /Nodular cast iron EN-GJS 400-15, PN-EN 1560
2	Obejma / Clamp	Żeliwo sferoidalne /Nodular cast iron EN-GJS 400-15, PN-EN 1560
3,4	Uszczelka korpusu i obejmy/ Clamp gasket	Guma / Rubber EPDM PN-ISO 1629
5	Uszczelka kielicha / Socket gasket	Guma / Rubber EPDM PN-ISO 1629
6	Śruba / Screw	Stal nierdzewna / Stainless steel A2 PN-EN ISO 4014
7	Nakrętka / Nut	Stal nierdzewna / Stainless steel A4 PN-EN ISO 4032
8	Podkładka / Washer	Stal nierdzewna / Stainless steel A2 PN-EN ISO 7091

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Korpus, obejma z żeliwa EN-GJS 400-15 zgodnie z PN-EN 1560 z zewnątrz i wewnątrz epoksydowane.
Uszczelki profilowane z gumy EPDM podklejone do korpusu i obejmy od strony wewnętrznej.
Uszczelki typu O-ring z elastomeru EPDM osadzone w gniazdach odpornych na korozję.

Dane techniczne:

Długość zabudowy wg dokumentacji
Połączenia gwintowane wg PN-EN ISO 228-1
Klasa szczelności - A
Zabezpieczenie przed korozją: farba proszkowa epoksydowa RAL 5015 grubość 250 µm
Montaż wyrobu jest możliwy w dowolnej pozycji

Przeznaczenie:

Obejmy mogą być używane w instalacjach nadziemnych i podziemnych na rurociągach ułożonych poziomo lub pionowo jako armatura przyłączeniowa.
Temperatura 70°C i ciśnienie do 16 bar.

Materials and design features:

Body, clamp – cast iron EN-GJS 400-15 acc. EN 1560 outside/inside epoxy
The gaskets with profile, EPDM rubber pasted from outside to the body and clamp.
Gaskets type O-ring - elastomer EPDM or NBR, placed in the sockets resistant to corrosion.

Technical data:

Face to face length acc. to specification
Thread connections acc. EN ISO 228-1
Leakproofness class - A
Protection against corrosion: epoxy powder paint RAL 5005 or RAL 5015 thickness 250 µm
Assembly in optional position.

Application:

Clamps 225 might be used on the pipelines in overground/ underground installation, placed horizontally/vertically as connecting fittings.
Temperature up to 70°C
Pressure to 16 bar.