

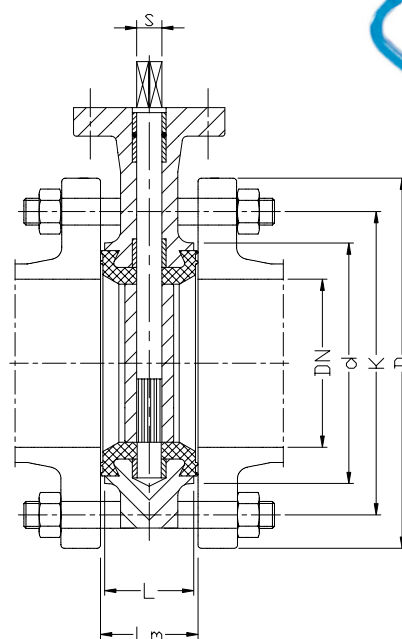


Butterfly valve

Nr kat./ cat.no. 397

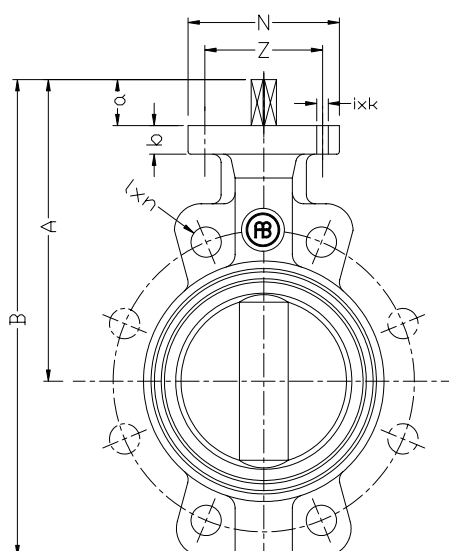

397

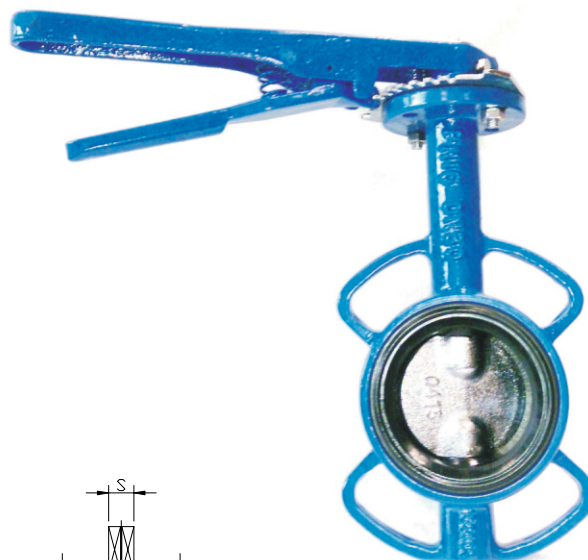


DN	L	Lm	A	B	d	D	K	I	n	ixk	N	z	S
PN16(PN10)													
[mm]										[szt/pc]	[mm]		
50	40	42	137	222	92	165	125	19	4	4x7	90	50	11
65	43	45	150	235	106	185	145	19	4	4x7	90	50	11
80	46	48	160	245	114	200	160	19	8	4x7	90	50	11
100	53	55	182	280	143	220	180	19	8	4x9	90	70	14
125	57	59	207	328	170	250	210	19	8	4x9	90	70	14
150	57	59	323	357	203	285	240	23	8	4x9	90	70	17
200	60	63	255	418	252	340	295	23	12	4x12	125	102	17
250	69	72	314	510	306	395(405)	350(355)	23(28)	12	4x12	125	102	22
300	79	82	342	564	364	445(460)	410(400)	23(28)	12	4x12	125	102	22



397

Armatura Befa Sp. z o.o.

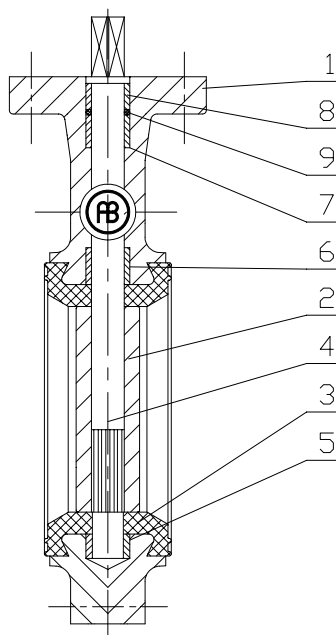

No.	Część / Part	Materiał / Material
1	Korpus / Body	Żeliwo sferoidalne / Nodular cast iron EN-GJS 400-15, PN-EN 1560
2	Kłapa / Disc	Żeliwo sferoidalne / Nodular cast iron EN-GJS 400-15, PN-EN 1560 Stal / Stainless steel 1.4301 PN-EN 10027-2
3	Wkładka / Insert	Guma / Rubber EPDM lub NBR PN-ISO 1629
4	Wał / Shaft	Stal / Steel 1.4021 PN-EN 10027-2
5,6, 7,8	Tulejki / Sleeves	Mosiądz / Brass CW617N, PTFE PN-EN 1412
6	Korek uszczelniający / Packing cork	Mosiądz / Brass CW617N PN-EN 1412
9	Pierścień O-Ring / Seal O-Ring	Guma / Rubber EPDM lub NBR PN-ISO 1629

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Przepustnica wykonana z żeliwa EN-GJS 400-15 zgodnie z EN 1560 z zewnątrz i wewnątrz epoksydowane.
Uszczelki typu O-ring z elastomeru EPDM, NBR osadzone w gniazdach.
Wszystkie elementy zabezpieczone przed działaniem korozji.

Dane techniczne:

Długość zabudowy wg PN-EN 558-1
Wykonanie wg PN-EN 593
Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2
Klasa szczelności - A
Ciśnienie robocze max. 16 PN
Temperatura pracy: NBR- 70°C, EPDM-120°C, FKM-150°C
Pokrycie farbą: proszkowa epoksydowa RAL 5015 grubość 250 µm

Przeznaczenie:

Przepustnice mogą być używane w instalacjach nadziemnych i podziemnych na rurociągach ułożonych poziomo lub pionowo jako armatura odcinająca.
Temperatura 70°C i ciśnienie do 16 bar.
Na życzenie klienta istnieje możliwość dostosowania wyrobu na inne ciśnienie i temperaturę.

Materials and design features:

Cast iron EN-GJS 400-15 acc. EN 1560, outside/inside epoxy
Gaskets type O-ring - elastomer EPDM or NBR, placed in the sockets; all elements resistant to corrosion.

Technical data:

Face to face length acc. EN 558-1
Version acc. EN 593
Flanges acc. EN 1092-2
Leakproofness class - A
Working pressure PN16
Medium temperature: NBR – 70°C, EPDM-120°C, FKM-150°C
Epoxy powder paint RAL 5015 thickness 250 µm

Application:

Valves might be used on the pipelines in overground/ underground installation, placed horizontally/vertically as shut-off armature.
Temperature 70 °C and pressure up to 16 bar.
Adjustment of the product on pressure and temperature possible on request.