


Fixed casing pipes

Nr kat. / cat. no. 405



405

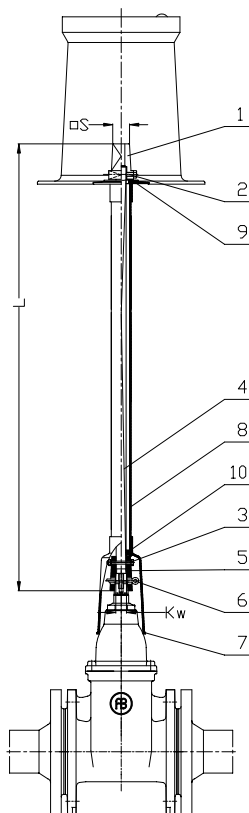

No	Część/ Part	Material/ Material
1	Kaptur/ Cap	Żeliwo/ Nodular cast iron EN-GJS 400-15, PN-EN 1560
2	Śruba/ Screw	Stal /Steel Fe/Zn5 PN-EN ISO 4017
3	Kołek sprężysty/ Spring-type	Stal/ Steel 60G PN-EN ISO 8752
4	Wrzeciono/ Spindle	Profil stalowy/ Square pipe Stal/ Steel Fe/Zn5, PN-EN 10025
5	Sprzęgło/ Coupling	Żeliwo/ Nodular cast iron EN-GJS 400-15, PN-EN 1560
6	Zawlecza/ Split cotter	Stal Fe/Zn5/ Stainless steel PN-EN ISO 1234
7	Kielich/ Pipe bell	Polietylen PE/ Polyethylene PE PN-EN ISO 17855-1
8	Rura osłonowa/ Casing pipe	Polietylen PE/ Polyethylene PE PN-EN ISO 17855-1
9	Kołnierz/ Flange	Polietylen PE/ Polyethylene PE PN-EN ISO 17855-1
10	Podkładka / Thrust washer	Polietylen PE/ Polyethylene PE PN-EN ISO 17855-1

S27	Kw14	Kw17	Kw19	Kw24
L[mm]/[kg]	L=1250[mm] - 1,95/1,95/3,95/4,1[kg],	L=1400[mm] 2,30/2,30/4,35/4,4[kg]		

S27	Kw14	Kw17	Kw17	Kw19	Kw19	Kw19	Kw19	Kw24
Armatura	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN200
L[mm]/ masa[kg]								
RD=1250[mm]	865/2,6	870/3,9	855/3,9	830/3,7	800/3,6	740/3,5	695/3,5	695/3,5
RD=1400[mm]	1015/3	1020/4,6	1005/4,5	980/4,4	950/4,3	890/4,1	845/4	845/4

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Obudowa może być zastosowana dla kilku wymiarów armatury zakończonej tym samym wymiarem kwadratu trzpienia. Lekkość konstrukcji przy dużej sztywności i wytrzymałości elementów wewnętrznych.

Konstrukcja pozwala na szybki montaż i demontaż na zasuwie w warunkach roboczych na budowie.

Konstrukcja obudowy umożliwia zmianę wysokości obudowy w przypadku nieprzewidzianych zmian terenu. Należy obciążyć górną część wrzeciona i rury osłonowej a następnie zamocować kaptur dokręcając śrubę bez dodatkowego wiercenia otworów.

Dane techniczne:

Klucz sterujący wg PN-89/M-74088
Montaż wyrobu w pozycji pionowej

Przeznaczenie:

Sterowanie armaturą zabudowaną pod ziemią.

Materials and design features:

Fixed casing can be used for some fitting dimensions ended with the same dimension of the square spindle.

Lightness of the structure by the great stiffness and resistance of the internal elements.

Structure enables quick assembly and disassembly on the valve in the working conditions on the casing.

Structure of the casing enables a change of its high in case of unexpected changes of the grounds.

Technical data:

Steering key acc. 89/M-74088
Assembly in vertical position.

Application:

Steering of the build-up fittings underground.