


Do przyłączy/ For connectors

Nr kat./ cat. no. 425-1




H= 150

Masa/ Weight - 3,8 kg

Do zasuw/ For gate valves

Nr kat./ cat. no. 425-2

Typ/ Type 4056




H= 270

Masa/ Weight - 10 kg

Do hydrantów/ For hydrants

Nr kat./ cat. no. 425-3

Typ/ Type 4055

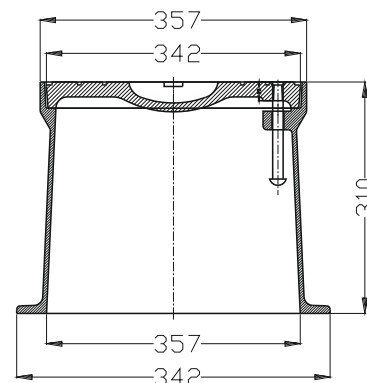

H= 310

Masa/ Weight - 30 kg

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Korpus: żeliwo szare EN-GJL 250

Pokrywa: żeliwo szare EN-GJL 250 lub żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15

Zabezpieczenie antykorozyjne lakierem bitumicznym.

Konstrukcja korpusu zapewnia stabilne posadowienie powierzchni.

W pokrywie znajduje się ucho do zaczepienia haka.

Przeznaczenie:

Umożliwia operowanie zaworami zabudowanymi w ziemi.

Rurociągi wodne, gazowe, energetyczne, odwierty, przyłącza domowe, hydranty.

Materials and design features:

Body – grey cast iron EN-GJL 250

Cover: grey cast iron EN-GJL 250 or nodular cast iron EN-GJS 400-15.

Protection against corrosion, covered by a bituminous varnish. The construction of the body ensures stable settlement of the surface. There is a handle to attach a hook in the cover.

Application:

Steering of the build-up fittings underground.

Water, gas, energetic pipelines, bores, home connectors, hydrants.