

Kółko do zasuw


Armatura Befa Sp. z o.o.



Hand wheel for gate valves

nr kat./ cat.no. 430

430

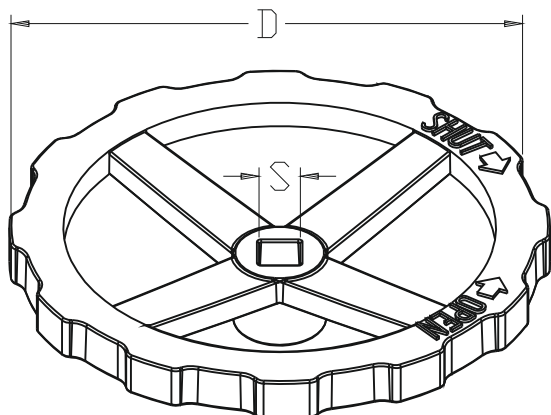

DN	D	S
[mm]		
50	160	14
65	200	17
80	200	17
100	250	19
125	300	19
150	300	19
200	360	19

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Żeliwo szare EN-GJL 250 wg PN-EN 1560 lub
Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1560
Stal 1.0038 wg PN-EN 10025-2
Śruba Fe/Zn5, PN-EN ISO 4017
Podkładka Fe/Zn5, PN-EN ISO 7091

Przeznaczenie:

Do ręcznego sterowania zasuwami.

Materials and design features:

Grey cast iron EN-GJL 250 acc. EN 1560 or nodular cast iron
EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7 acc. EN 1560
Steel 1.0038 acc. EN 10025-2
Screw Fe/Zn5, EN ISO 4017
Washer Fe/Zn5, EN ISO 7091

Application:

For manual operating of gate valves.

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
Due to the constant development of our company, we reserve the right to make modifications to the products.

Zamawianie/ Order procedure: **Nr; DN; S**
Przykład/ Example: **430; DN100; S19**