


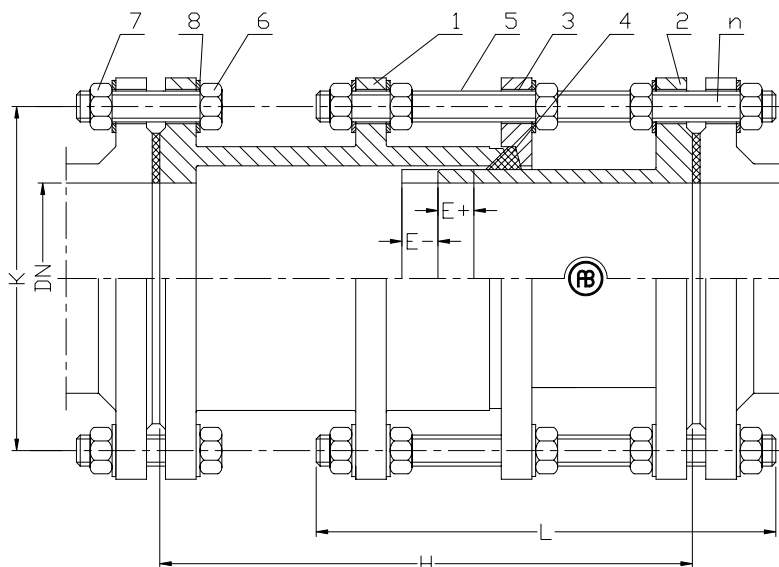

DN	K	PN10				K	PN16			
		E+/-	H	L	Masa/ Weight		H	L	Masa/ Weight	n
		[mm]					[mm]			
					[kg]				[kg]	[szt]
200	295	25	350	290	62	295	350		64	8
250	350	25	350	290	88	355	350		102	12
300	400	25	350	290	100	410	375		116	12
350	460	25	350	290	124	470	425		162	16
400	515	25	375	320	160	525	425		204	16
450	565	25	375	320	176	585	425		232	20
500	620	25	375	320	202	650	450		312	20
600	725	25	400	340	268	770	475		416	20
700	840	25	400	340	330	840	475		444	24
800	950	25	450	380	454	950	525		610	24
900	1050	25	450	380	522	1050	525		692	28
1000	1160	25	475	420	632	1170	550		890	28

No.	Część / Part	Materiał / Material
1	Docisk/ Pressure	Stal węglowa / Carbon steel 1.0037 Stal nierdzewna / Stainless steel 1.4301 PN-EN 10088-1
2	Króciec	
3	Pierścień / Ring	
4	Uszczelka / Gasket	Guma / Rubber EPDM or NBR PN-ISO 1629
5	Pręty gwintowane/ Threaded rods	Stal/ Stainless steel A2 PN-EN ISO 4017
6	Śruba/Screw	Stal/ Stainless steel A4 PN-EN ISO 4032
7	Nakrętka/ Nut	Stal/ Stainless steel A4 PN-EN ISO 4032
8	Podkładka/ Washer	Stal/ Stainless steel A2 PN-EN ISO 7091

Materiały i cechy konstrukcyjne

Wstawka jest wykonana ze stali 1.0037 lub nierdzewnej. Uszczelka gumowa EPDM umożliwia łatwe osadzenie, a kształt uszczelki zapewnia dobre przyleganie nawet w miejscach małych ubytków, nierówności, wżerów powstałych na skutek korozji. Śruby ściągające są nierdzewne.

Dane techniczne:

Długość zabudowy wg tabeli, Ciśnienie robocze PN10/PN16

przyłącz wg PN-EN 1092-1, Temperatura czynnika do 70°C

Zabezpieczenie przed korozją: farba proszkowa epoksydowa RAL 5015 lub RAL 5005 grubość 250µm

Przed montażem wstawki należy poluzować nakrętki mocujące, natomiast pomiędzy kołnierze rurociągu montujemy wstawkę poprzedzoną uszczelkami. Zaleca się nawilżenie powierzchni układu uszczelniającego wazeliną techniczną, która zapobiegnie przywarciu i możliwości uszkodzenia podczas demontażu elementów gumowych. Wyśrodkować i wycentrować, a następnie równomiernie docisnąć śruby montażowe.

Przeznaczenie:

Wstawki montażowe typ 533 przystosowane są do wbudowania i demontażu armatury. Mogą być używane w instalacjach nadziemnych lub podziemnych na rurociągach ułożonych poziomo lub pionowo jako łącznik kompensacyjny.

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
Due to the constant development of our company, we reserve the right to make modifications to the products.

Materials and design features:

Mount connector – steel carbon or stainless steel

Rubber gasket EPDM enables an easy location, even in places with slight defects, unevenness, corrosion. The bolts are stainless steel.

Technical data:

Face to face length acc. table, Working pressure PN10/PN16, connection according to EN 1092-1, Medium temperature up to 70°C

Protection against corrosion: epoxy powder paint RAL 5015 or 5005; thickness 250 µm

Before assembly it is advised to loosen the nuts, then - to install the mount connector preceded with sealing between the flanges of a pipeline.

It is advised to moisten a sealing surface with technical Vaseline before assembly, which prevents from damages and sticking while disassembly of the rubber elements.

The mounting screws it is advised to centre it and tighten the mounting screws steadily.

Application:

Mount connectors type 533 adjusted to building on and to fittings disassembly; can be used on the pipelines in overground or underground installation, placed horizontally/vertically as compensatory connector

Zamawianie/ Order procedure : Nr

Przykład/ Example: 533