

Opaska naprawcza


Repair clamp

Nr kat./ cat. no. 610

Armatura Befa Sp. z o.o.



610

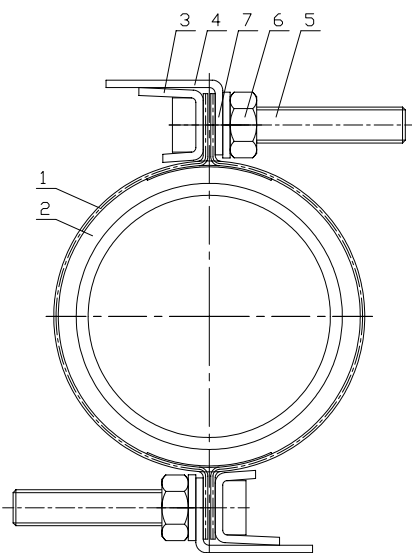

DN	L
[mm]	
25-80	250
100-350	350
400-646	450

No.	Część / Part	Materiał / Material
1	Korpus / Body	Stal/ Stainless steel 1.4301 PN-EN ISO 10027-2
2	Uszczelka / Gasket	Guma / Rubber EPDM or NBR PN-ISO 1629
3	Listwa U/ Slat U	Stal/ Stainless steel 1.4301 PN-EN ISO 10027-2
4	Listwa L/ Slat L	Stal/ Stainless steel 1.4301 PN-EN ISO 10027-2
5	Śruba/ Screw	Stal/ Stainless steel A2 PN-EN ISO 4017
6	Nakrętka/ Nut	Stal/ Stainless steel A4 PN-EN ISO 4032
7	Podkładka/ Washer	Stal/ Stainless steel A2 PN-EN ISO 7091

Materiały i cechy konstrukcyjne:

Opaska wykonana ze stali kwasoodpornej,
Uszczelka zapewnia dobre przyleganie w miejscach małych ubytków,
nierówności, wżerów powstałych na wskutek korozji.

Śruby nierdzewne.

dla średnic rur 20-87mm,

dla średnic rur 85-420mm,

dla średnic rur 419-646mm.

Dane techniczne:

Temperatura pracy -20°C do +60°C

Ciśnienie PN10, PN16

Montaż wyrobu jest możliwy w dowolnej pozycji

Przeznaczenie:

Opaska może być używana w instalacjach nadziemnych i podziemnych na rurociągach ułożonych poziomo lub pionowo jako armatura naprawcza.

Materials and design features:

Clamp – acid-resistant

The gasket Rubber gasket EPDM enables an easy adherence even in places with slight defects, unevenness, corrosion.

Stainless steel screws

For pipe diameter 20-87 mm

For pipe diameter 85-420 mm

For pipe diameter 419-646 mm

Technical data:

Medium temperature -20°C do +60°C

Pressure PN10, PN16

Assembly possible in optional position.

Application:

Clamp used on the pipelines in overground/underground installation, placed horizontally/vertically as repair fittings.

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.
Due to the constant development of our company, we reserve the right to make modifications to the products.

Zamawianie/ Order procedure: **Nr, DN**

Przykład/ Example: **610, DN100**